


51750 - Fenstergriff Harmony mit 90° Raste mit Nocken 10 Stift 7x35 verkehrsweiss RAL 9016


Technische Zeichnung



verkehrsweiss	RAL 9016	55	28	Stift	35	7	kunststoffummantelt	20	51750

Bohrbild

Rosette mit Nocken Ø 10

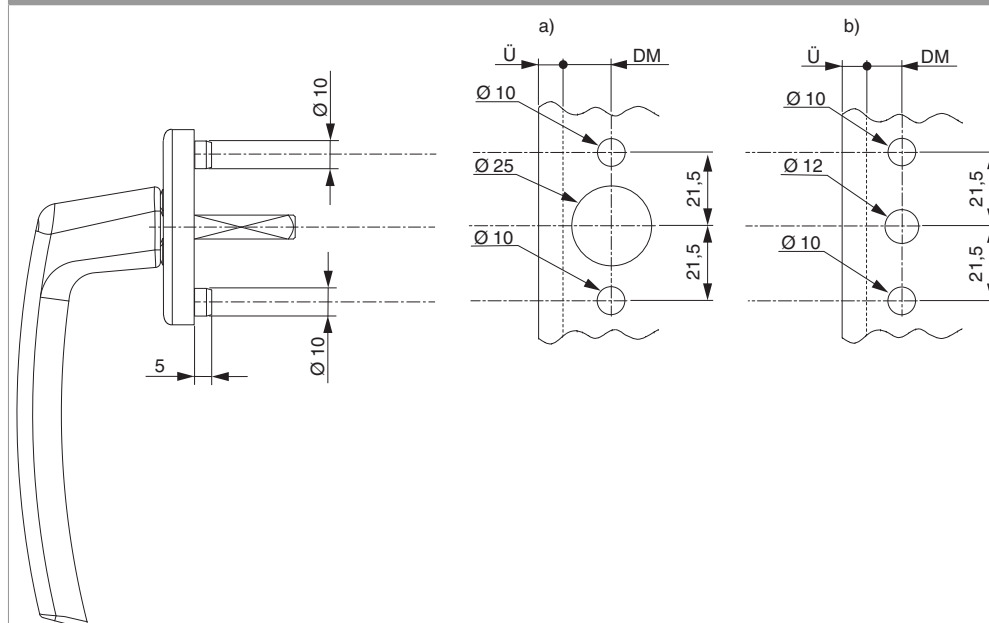


Die Nocken haben die Funktion der besseren Stabilisierung des Griffes.

- a) Empfohlene Bohrungen für Holzfenster
- b) Empfohlene Bohrungen für PVC-Fenster


Montage

Berechnung Schraubenlänge

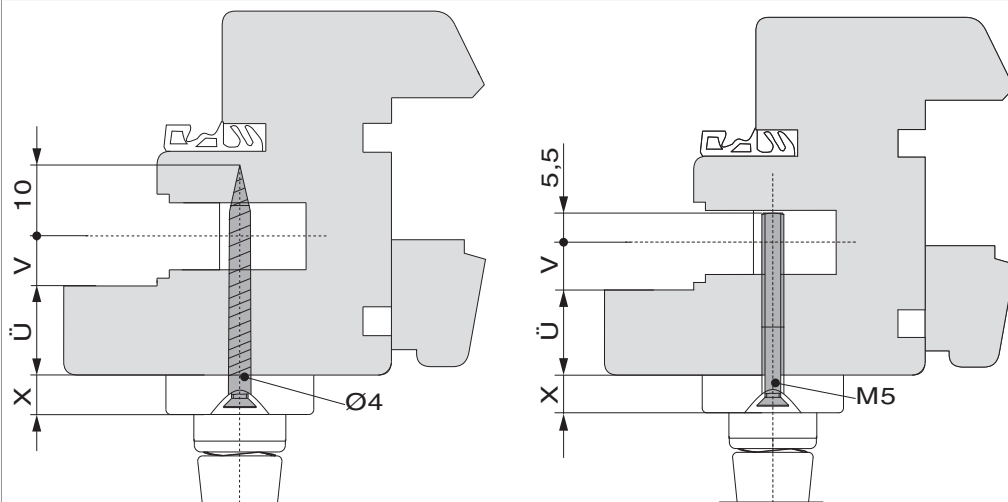


X = 8 mm: Harmony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Überslagstärke
V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

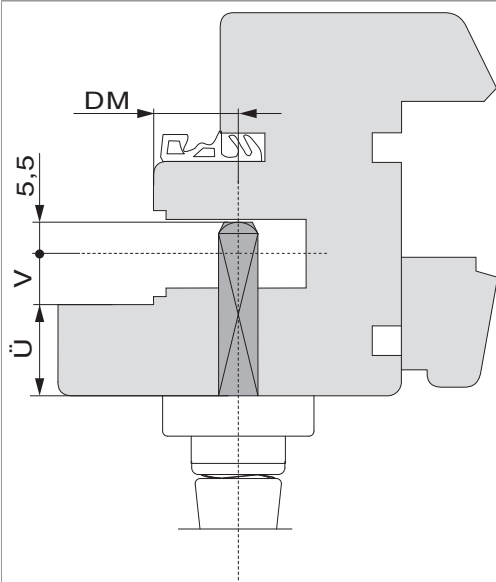


Ü = Überslagstärke
V = Versatz Beschlagsachse
DM = Dornmaß

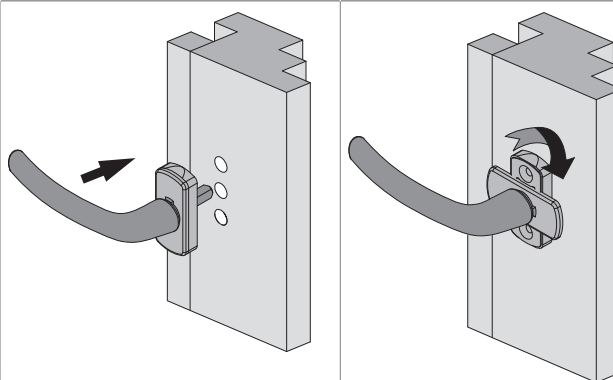



51750 - Fenstergriff Harmony mit 90° Raste mit Nocken 10 Stift 7x35 verkehrsweiss RAL 9016

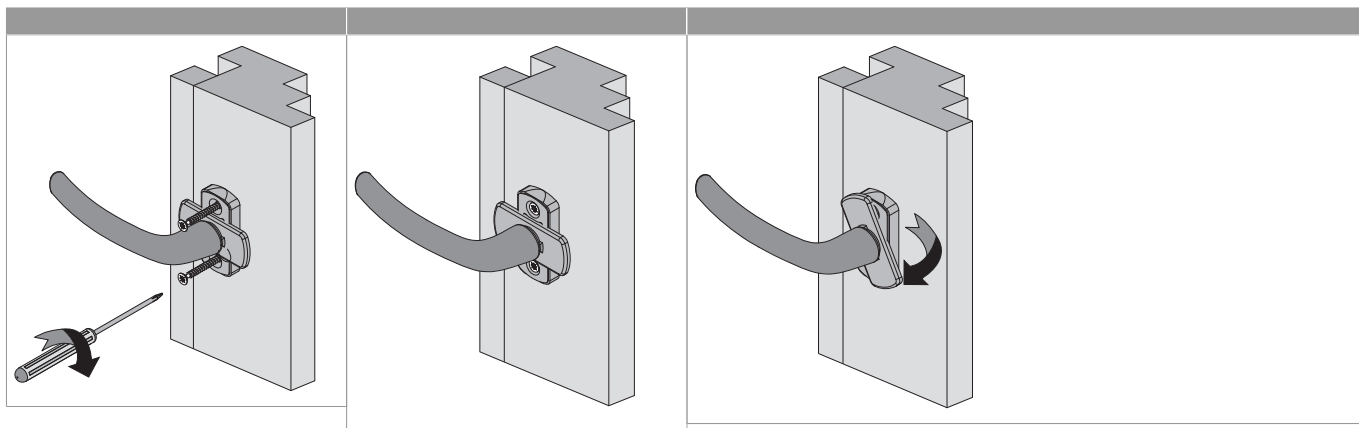

Bedienung

