JT1250HT

***Silikatgewebe** mit Vermiculite-Beschichtung*

- nicht brennbar
- beidseitige Vermiculite-Beschichtung
- flexibel und weich
- dauerbelastbar bis 1100°C, kurzfristig bis 1300°C

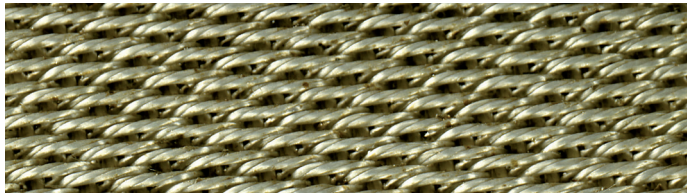

MPA Dresden
Europäischer Brandschutztest
DIN EN 13501-1
Brandverhalten | Rauchentwicklung | Brennendes Abtropfen
nicht brennbar
A1

Eigenschaft	*Einheit*	*Prüfnorm*	*Werte*
Bindung		DIN 61 101 – 1	Atlas 8/3
Breite	[mm]	DIN EN 1773	920 mm
Dicke	[mm]	DIN EN ISO 5084 | DIN EN ISO 2286-3	ca. 1 mm
Gewicht	[g/m²]	DIN EN ISO 12127	ca. 630 g/m²
Fadenzahl		DIN EN 1049 – 2	
Kette	[Fd/cm]		19 Fd/cm
Schuss	[Fd/cm]		13 Fd/cm
Garnfeinheit		DIN EN ISO 2060	
Kette	[tex]		208 tex
Schuss	[tex]		208 tex
Filamentfeinheit		DIN 53 811	
Kette	[µm]		9 µm
Schuss	[µm]		9 µm
Höchstzugkraft		ISO 4606	
Kette	[N/cm]		ca. 510 N/cm
Schuss	[N/cm]		ca. 392 N/cm

* z.T. an die Norm angelehnt

DE - © 2016_10_21_JUTEC® GmbH • Techn. Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Druckfehler! Toleranzen vorbehalten!

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Mellumstr. 23 - 25 | DE-26125 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 300 99 0 | Fax: +49 (0) 441 300 99 99
info@jutec.com | www.jutec.com