MB GRIP 26 KD. MIG / MAG-Brenner.

Merkmale MB GRIP 26 KD
- Ergonomischer, kurzer Handgriff – für beste Zugänglichkeit
- „GRIP", Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze – hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
- Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius – ideales Handling
- Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten

Der Qualitätsbrenner zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau.

- Belastung: 270 A / 60 % ED (CO_2), 240 A / 60 % ED (Mischgas)
- Drahtdurchmesser: 0,8–1,2 mm
- Ausführung: luftgekühlt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge [m]
10016009	MB GRIP 26 KD, Zentralstecker KZ-2	3
10016008	MB GRIP 26 KD, Zentralstecker KZ-2	4
10016007	MB GRIP 26 KD, Zentralstecker KZ-2	5

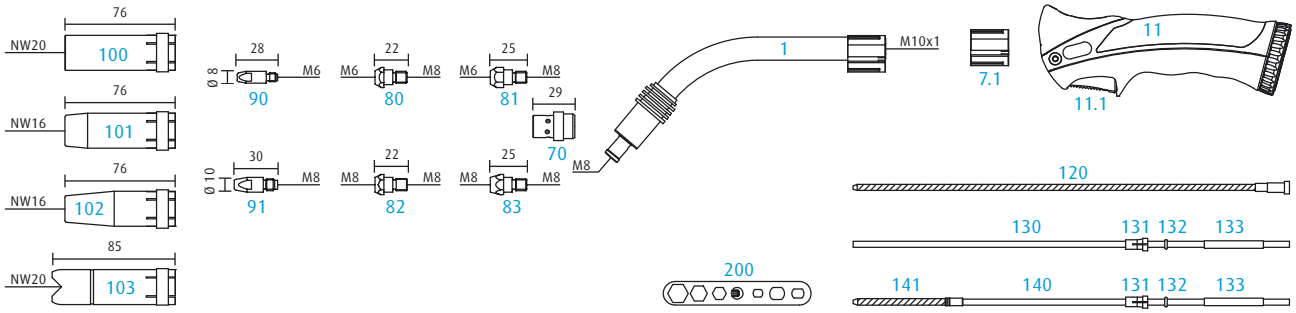

Verschleißteile.

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Brennerhals MB 26 KD; 50° gebogen	10016006
7.1	Zwischenkörper Kunststoff GRIP	10015894
11	Haltegriff GRIP mit Drucktaster kpl.	10015893
70	Gasverteiler, weiß	10016003
80	Düsenstock; M6; 22mm	10017487
81	Düsenstock; M6; 25mm	10019031
82	Düsenstock; M8; 22mm	10004923
83	Düsenstock; M8; 25mm	10019032
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu; Ø 0,8	10015906
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu; Ø 1,0	10001273
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu; Ø 1,2	10015904
90	Stromdüse M6 x 28 CuCrZr; Ø 0,8	10015903
90	Stromdüse M6 x 28 CuCrZr; Ø 1,0	10001271
90	Stromdüse M6 x 28 CuCrZr; Ø 1,2	10015993
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu für Aludraht; Ø 0,8	10015992
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu für Aludraht; Ø 1,0	10015991
90	Stromdüse M6 x 28 E-Cu für Aludraht; Ø 1,2	10015990
91	Stromdüse M8 x 30 E-Cu Ø 0,8	10001259
91	Stromdüse M8 x 30 E-Cu Ø 1,0	10001250
91	Stromdüse M8 x 30 E-Cu Ø 1,2	10001242
91	Stromdüse M8 x 30 CuCrZr Ø 0,8	10000331
91	Stromdüse M8 x 30 CuCrZr Ø 1,0	10001235
91	Stromdüse M8 x 30 CuCrZr Ø 1,2	10001226
91	Stromdüse M8 x 30 E-Cu für Aludraht Ø 0,8	10016043
91	Stromdüse M8 x 30 E-Cu für Aludraht Ø 1,0	10016042
91	Stromdüse M8 x 30 E-Cu für Aludraht Ø 1,2	10001217
100	Gasdüse; zylindrisch; NW Ø 20,0	10016002
101	Gasdüse, konisch, NW Ø 16,0	10016001

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
102	Gasdüse, stark konisch, NW Ø 14,0	10016000
103	Punktgasdüse; NW Ø 20,0	10015999
120	Führungsspirale iso.; 1,5 / 4,5; blau; Draht-Ø 0,6-0,8; für 3,0 m	10015872
120	Führungsspirale iso.; 1,5 / 4,5; blau; Draht-Ø 0,6-0,8; für 4,0 m	10015871
120	Führungsspirale iso.; 1,5 / 4,5; blau; Draht-Ø 0,6–0,8; für 5,0 m	10015870
120	Führungsspirale iso.; 2,0 / 4,5; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 3,0 m	10015867
120	Führungsspirale iso.; 2,0 / 4,5; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 4,0 m	10015868
120	Führungsspirale iso.; 2,0 / 4,5; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 5,0 m	10015869
130	PTFE-Seele; 1,5 / 4,0; blau; Draht-Ø 0,8–1,0; für 3,0 m	10015874
130	PTFE-Seele; 1,5 / 4,0; blau; Draht-Ø 0,8–1,0; für 4,0 m	10015875
130	PTFE-Seele; 1,5 / 4,0; blau; Draht-Ø 0,8–1,0; für 5,0 m	10015876
130	PTFE-Seele; 2,0 / 4,0; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 3,0 m	10015877
130	PTFE-Seele; 2,0 / 4,0; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 4,0 m	10001549
130	PTFE-Seele; 2,0 / 4,0; rot; Draht-Ø 1,0–1,2; für 5,0 m	10015879
130	Kohle-PTFE-Seele 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8–1,0 mm; für 3,0 m	10015880
130	Kohle-PTFE-Seele 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8–1,0 mm; für 4,0 m	10015896
130	Kohle-PTFE-Seele 1,5 / 4,0; Draht-Ø 0,8–1,0 mm; für 5,0 m	10015925
130	Kohle-PTFE-Seele 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2 mm; für 3,0 m	10015924
130	Kohle-PTFE-Seele 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2 mm; für 4,0 m	10009366
130	Kohle-PTFE-Seele 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2 mm; für 5,0 m	10015922
131	Haltenippel für Seele mit Außendurchmesser 4,0 mm	10015921
132	O-Ring, 3,5 x 1,5 mm	10015920
133	Führungsrohr für Seele bis Außendurchmesser 4,0 mm	10015919
140	Kombidrahtführung PA / Messing 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2; für 3,0 m	10016019
140	Kombidrahtführung PA / Messing 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2; für 4,0 m	10016018
140	Kombidrahtführung PA / Messing 2,0 / 4,0; Draht-Ø 1,0–1,2; für 5,0 m	10014176
141	Messingspirale für Kombidrahtführung mit Hülse konfektioniert 200 m	10016016
200	Mehrfachschlüssel	10015918