


# Gerade Steckverschraubung

Serie »metallica«

**PLUS** ||

Artikel Nr. 108870

Typen Nr. 845.012-12

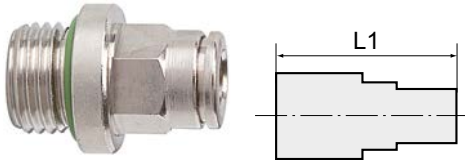

Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

## Technische Informationen

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsdruck         | -0,98 - 16 bar                           |
| Betriebstemperatur   | -20 bis 150 °C                           |
| Serie                | metallica                                |
| Material             | Messing vernickelt                       |
| Medium               | Druckluft                                |
| Dichtmaterial        | FKM                                      |
| Lösering             | Messing vernickelt                       |
| Spannring            | Edelstahl                                |
| Anwendungsbereich    | Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch | PA und PU                                |
| Gewindeform          | Außengewinde zylindrisch                 |
| Ausführung           | mit O-Ring                               |
| Gewinde              | G 1/2                                    |
| für Schlauch-Außen-Ø | 12 mm                                    |
| L1                   | 31,5 mm                                  |
| SW                   | 18 mm                                    |
| Außen-Sechskant      | mit                                      |


## Kaufmännische Daten


|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000     |
| Ursprungsland           | IT           |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294201     |
| eCl@ss 9.0              | 27294201     |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131613     |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air coupling |

## Material Informationen

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | Blei               |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1          |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS konform       |
| REACH Info             | enthält SVHC Stoff |

## Abmessungen



| Gewinde | für Schlauch-<br>Außen-Ø<br>mm | Ø B<br>mm | Ø C<br>mm | H<br>mm | SW<br>mm | L1<br>mm | <br>mm |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| G 1/2   | 12                             | 24,0      | 10,3      | 11      | 18       | 31,5     | 10                                                                                          |

## Zubehör

|                                                                 | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm  | 121863      | LW4-14    |
| Stecknippel »metallica«, für Schlauch-Außen-Ø 12, Messing vern. | 142793      | 8865.012  |